

DATENBLATT

CANOPY CLOUD - PROFILTYP 1

ETA European Technical Assessment


CE CE-Kennzeichnung

AbZ Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

 Geprüfte Typenstatik

LGAD tested LGA-geprüfte Sicherheit

KEINE ZIE Keine Zustimmung im Einzelfall nötig


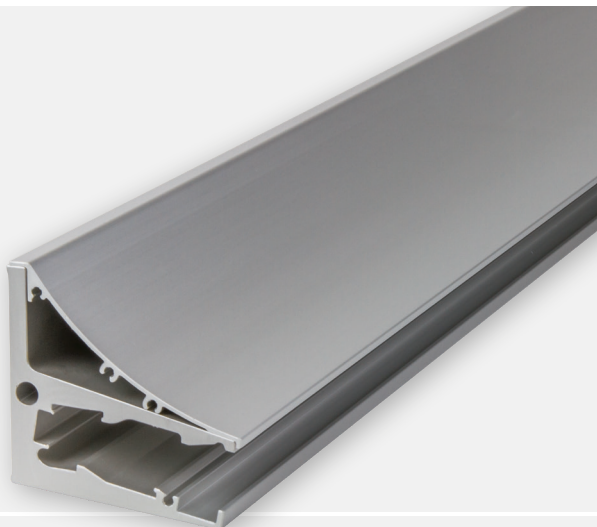


Eigenschaften


- Material Aluminium
- Profillänge max. 6.000 mm
- Glaslänge max. 3.000 mm
- Dachneigung 10°
- Oberflächen
 - "Natur" unbehandelt
 - Edelstahleffekt (E6EV1)
 - RAL- oder Sonderfarbton pulverbeschichtet oder eloxiert
- Glasstärke **VSG 16 mm**
- max. Ausladung 1.100 mm
- bei 1,6 kN/m² Belastung *
- max. Belastung 3,1 kN/m² *
- bei 800 mm Ausladung

* Maximale resultierende charakteristische Flächenlast aus Wind und Schnee, gem. DIN EN 1991-3 und -4


Profilabmessungen

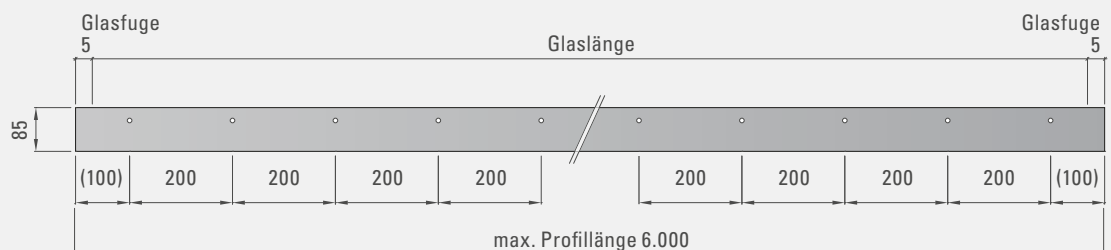

Sonderbohrungen auf Anfrage! Profil- und Glasstoß können unabhängig voneinander ausgeführt werden!

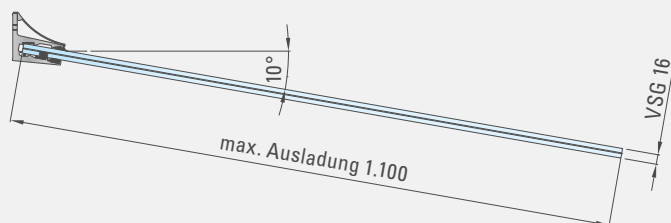


Verblendung




Abschlussbleche

Zum Verschrauben



OPTIONAL: Zusätzliche, einseitig selbstklebende Abschlussbleche zur Abdeckung der Schrauben



Lagerprogramm

Scheibenmaß

Ausladungen	800	900	1.000	1.100
Glaslängen	1.200	1.200	1.200	1.200
	1.400	1.400	1.400	1.400
	1.600	1.600	1.600	1.600
	1.800	1.800	1.800	1.800
	2.000	2.000	2.000	2.000
	2.200	2.200	2.200	2.200
	2.400	2.400	2.400	2.400
	2.800	2.800	2.800	2.800
	3.000	3.000	3.000	3.000

GLASSLINE